


Der Himmel im Innenraum

Die naturgetreue Nachbildung von Himmel und Sonne, dort wo Tageslicht fehlt

SKY4WELL
blue infinity

www.sky4well.com

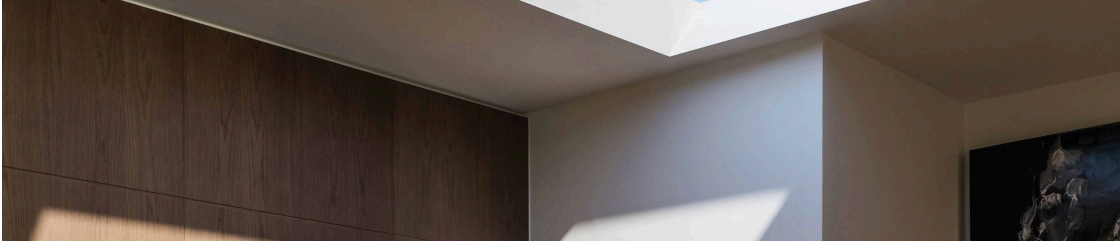

COELUX IN KÜRZE

Himmel und Sonne, vereint in einer Leuchte

CoeLux-Leuchten bilden Himmel und Sonne nach: ein zenitales Blau und klare Schatten, wie im Freien. Sie werden in Italien, in der Nähe des Comer Sees, entwickelt und hergestellt. Nanopartikel bilden darin die Rayleigh-Streuung* nach, das Phänomen, das den Himmel blau erscheinen lässt. Über 150 Patente schützen diese Technologie.

Die Vorteile

Rhythmus und Schlaf
Ein tageslichtähnliches Licht hilft der inneren Uhr, im Takt zu bleiben, und fördert so einen besseren Schlaf.

Gelassenheit
Der Blick auf einen blauen, sonnigen Himmel bringt Ruhe und Entspannung, im Büro, im Geschäft, im Spital oder zu Hause.

Wohlbefinden
Der Raum gewinnt an Tiefe, und das Gefühl des Eingeschlossenseins verschwindet.

Überall dort, wo Tageslicht fehlt


- Spitäler
- Arztpraxen
- Büros
- Luxusboutiquen
- Flughäfen
- U-Bahn und Bahn
- Villen
- Hotels, Spas und Fitness
- Yachten
- Schutzräume
- Casinos
- Museen


* Rayleigh-Streuung: Auf seinem Weg durch die Atmosphäre trifft das Sonnenlicht auf winzige Luftteilchen, die vor allem das Blau streuen. Deshalb erscheint uns der Himmel blau.




CoeLux HT 25

Ein tiefblauer Himmel und eine Sonne, die senkrecht von oben scheint. Nebeneinander installiert, decken mehrere HT 25 grosse Flächen ab: Empfangshallen, Grossraumbüros, Wartezimmer oder Spitalkorridore.






Abmessungen	**1200 × 600 × 250 mm**
Gewicht	**50 kg**
Sonnenwinkel	**90°, zenital**
Lichtstrom	**5900 lm (Smart Sky: 5300 bis 4500 lm)**
Leistung	**170 W (Smart Sky: 210 W)**
Stromversorgung	**24 V DC, 2 Kanäle**
Dimmbereich	**0,4 bis 100 %**
Versionen	**Classic, Smart Sky**
Montage	**Einbau, rahmenlos, Halbeinbau, Aufbau**
Schutzart	**IP20**

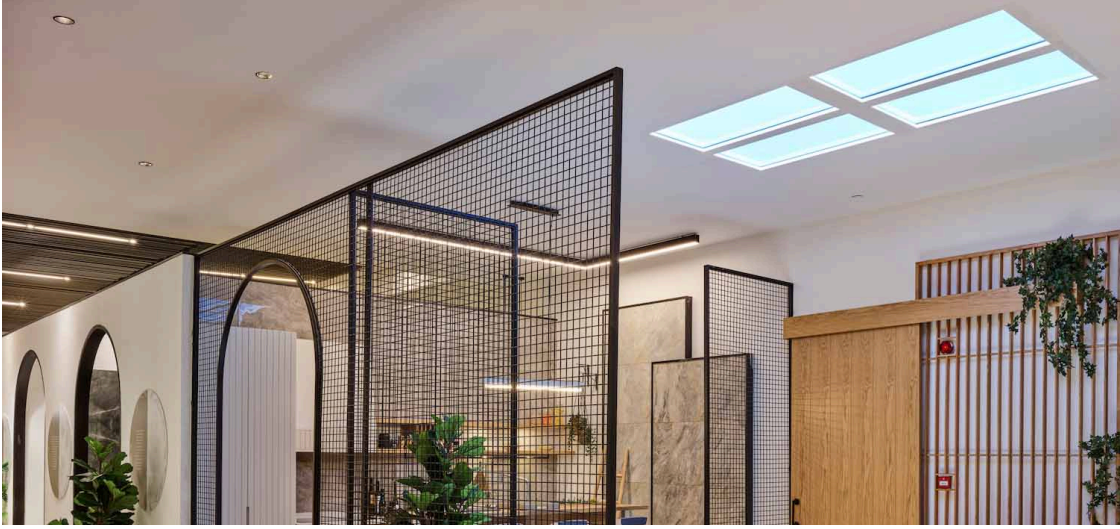


CoeLux HT 25 Mini

Das ganze CoeLux-Erlebnis im kompakten Format, für Räume mit wenig Platz an der Decke: Einzelbüros, Arztpraxen, Zimmer. Dank Schutzart IP65 eignet er sich auch für Badezimmer und Feuchträume.







Abmessungen	**630 × 371 × 250 mm**
Gewicht	**17,5 kg**
Sonnenwinkel	**90°, zenital**
Lichtstrom	**1600 lm (Smart Sky: 1400 bis 1200 lm)**
Leistung	**45 W (Smart Sky: 50 W)**
Stromversorgung	**24 V DC, 1 Kanal**
Dimmbereich	**0,4 bis 100 %**
Versionen	**Classic, Smart Sky**
Montage	**Einbau, rahmenlos, Halbeinbau, Aufbau**
Schutzart	**IP65**

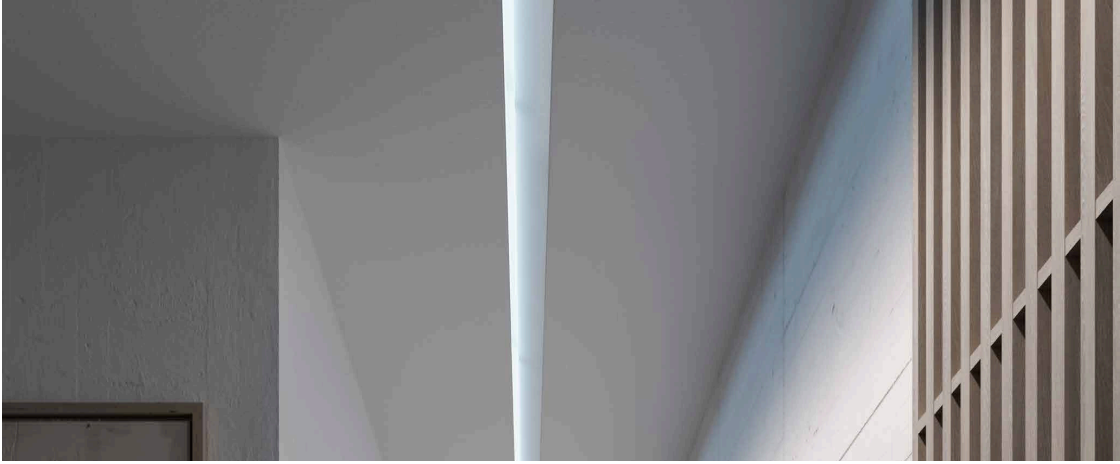


CoeLux Sky Line

Eine dezente, in die Decke eingelassene Lichtlinie. Sie taucht die Wand in das blaue Licht des Himmels und wirft einen warmen Sonnenstrahl darauf. Ideal für Korridore, Treppenhäuser und Empfangsbereiche.







Abmessungen	**1200 × 220 × 120 mm**
Gewicht	**6 kg**
Sonnenwinkel	**45°, zur Wand**
Lichtstrom	**2010 lm (Smart Sky: 1810 bis 1430 lm)**
Leistung	**68 W (Smart Sky: 70 W)**
Stromversorgung	**57 V, 1200 mA Konstantstrom (Smart Sky: + 24 V DC)**
Dimmbereich	**5 bis 100 %**
Versionen	**Classic, Smart Sky**
Montage	**Einbau, rahmenlos**
Schutzart	**IP40**

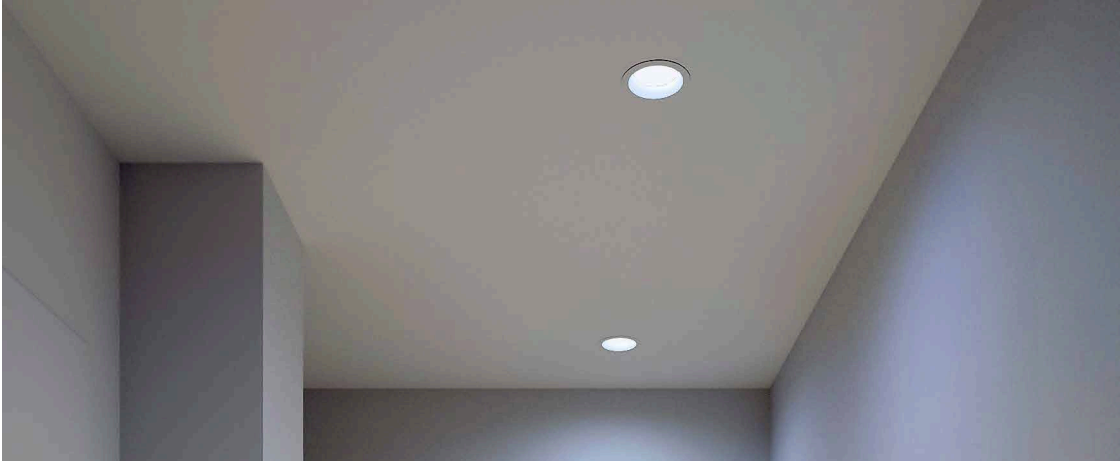


CoeLux Sky Spot

Ein Einbauspot, der die Wirkung von Sonne und Himmel nachbildet: warmes Licht und leicht bläuliche Schatten. Die Version Dynamic regelt den Weisston von warm bis kalt.







	Classic	Dynamic
Abmessungen	Ø 137 × 187 mm	Ø 137 × 217 mm
Gewicht	1 kg	1,3 kg
Sonne	Zenital, Winkel 45°	Zenital, Winkel 45°
Lichtstrom	2400 lm	1600 lm
Leistung	28 W	50 W
Dimmbereich	5 bis 100 %	5 bis 100 %
Lichtfarbe	Fest	Einstellbares Weiss
Schutzart	IP20	IP20

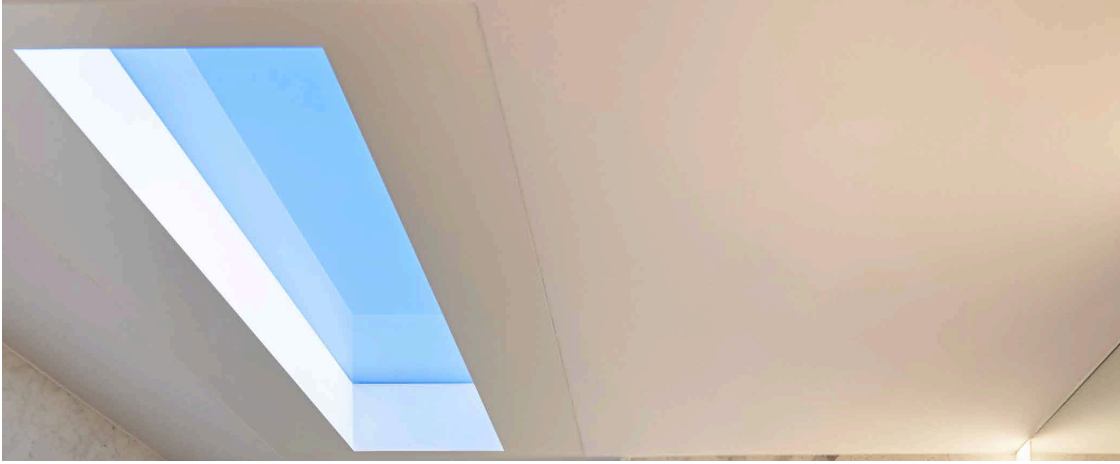

CoeLux LS Matte

Ein längliches Format mit mattem Rahmen, der mit der Decke verschmilzt. Die um 45° geneigte Sonne erzeugt klare Schatten und ein echtes Tageslichtgefühl. Entwickelt für Patientenzimmer, Korridore, Büros und Ruheräume.







Abmessungen	**1200 × 600 × 460 mm**
Gewicht	**30 kg**
Sonnenwinkel	**45°**
Lichtstrom	**3300 lm**
Leistung	**90 W im Normalbetrieb, max. 100 W**
Stromversorgung	**100 bis 240 V AC, integrierter Treiber (abgesetzt auf Anfrage)**
Dimmbereich	**0,1 bis 100 %**
Version	**Classic**
Schutzart	**IP20**



CoeLux LS Ice

Dasselbe längliche Format, mit einem Rahmen in Aluminium-Optik, der das Blau des Himmels und das Sonnenlicht spiegelt. Der Raum wirkt heller und grösser. Für Geschäfte, Hallen und Badezimmer.







Abmessungen	**1200 × 600 × 435 mm**
Gewicht	**30 kg**
Sonnenwinkel	**45°**
Lichtstrom	**4300 lm**
Leistung	**90 W im Normalbetrieb, max. 100 W**
Stromversorgung	**100 bis 240 V AC, integrierter Treiber (abgesetzt auf Anfrage)**
Dimmbereich	**0,1 bis 100 %**
Version	**Classic**
Schutzart	**IP20**



CoeLux LS Array

Mehrere aneinandergereihte Module, jedes durch ein feines geometrisches Element zweigeteilt. An der Wand wechselt sich das Licht mit kleinen Schattenzonen ab, für eine sehr realistische Wirkung. Ideal für Korridore, Patientenzimmer und grosse Räume.





Abmessungen	**1159 × 500 × 460 mm**
Gewicht	**24 kg**
Sonnenwinkel	**45°**
Lichtstrom	**3000 lm**
Leistung	**90 W im Normalbetrieb, max. 100 W**
Stromversorgung	**100 bis 240 V AC, integrierter Treiber (abgesetzt auf Anfrage)**
Dimmbereich	**0,1 bis 100 %**
Rahmen	**Kopf-, Mittel- oder Einzelrahmen**
Version	**Classic**
Schutzart	**IP20**

VERSIONEN UND STEUERUNG


Ein Himmel im Takt Ihres Tages

VERSION	FUNKTION	PRODUKTE
Classic	Ein heller, blauer Himmel mit einstellbarer Intensität	Alle
Smart Sky	Folgt dem Tagesverlauf, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang	HT 25, HT 25 Mini, Sky Line
Dynamic	Einstellbares Weiss von warm bis kalt, mit bläulichen Schatten	Sky Spot

Steuerung

Die Leuchten sind DALI- und 0-10-V-kompatibel und lassen sich über ein DALI-Gateway in eine KNX-Installation einbinden. In der kabellosen Version werden sie mit Casambi gesteuert, über einen Schalter oder die App. Die Szenarien können der Tageszeit folgen und mehrere Leuchten zusammenfassen.



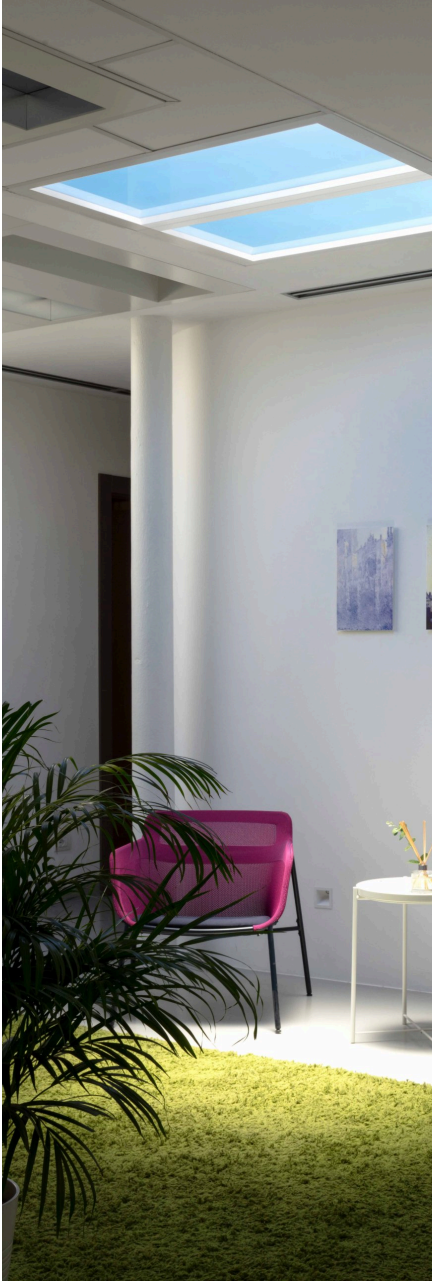

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN

Ihr Projekt, von der ersten Beratung bis zum Kundendienst

Sky4Well, eine Marke der **Neusitz.ch Sàrl** in Bulle, ist der Partner von CoeLux für die Schweiz, Monaco und mehrere Länder im Nahen Osten.

Beratung und Planung

Wahl des Modells, Platzierung und Lichtberechnung mit Relux für Ihren Raum.

Montage und Inbetriebnahme

Koordination mit Ihrem Elektriker bis zur Inbetriebnahme.

Jährliche Wartung

Ein einziger Vertrag: Kontrolle der Lichtleistung, Reinigung der Optik, Updates und Bericht.

Verlängerte Garantie

+2, +3 oder +5 Jahre auf die Teile, über die Herstellergarantie hinaus, im Wartungsvertrag inbegriffen.





Ihr Projekt,
Ihre Ideen?
Sprechen wir darüber.

Frédéric Danzi
Gründer, Sky4Well

TELEFON
+41 79 153 79 70

E-MAIL
welcome@sky4well.com

WEBSITE
www.sky4well.com

SKY4WELL
blue infinity

Neusitz.ch Sàrl
Route de la Pâla 122, 1630 Bulle